

OTTO**KIND**

EINSATZSCHRANK

Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst





Die OTTOKIND GmbH & Co. KG

Ein Traditionsbetrieb mit Zukunft

Die OTTOKIND GmbH & Co. KG, gegründet 1901 durch Otto Kind, kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Unser Stammsitz befindet sich seit mehr als 100 Jahren im Oberbergischen Land. Für die Produktion nutzen wir seit einigen Jahren einen eigenen Gebäudekomplex in Gummersbach/Dümmlinghausen, wo uns auf 21.000 qm Fläche modernste Fertigungsanlagen zur Verfügung stehen.

Die OTTOKIND GmbH & Co. KG hat sich beständig weiter entwickelt. Ursprünglich auf den deutschen Markt und den Bereich Ladeneinrichtungen konzentriert, beschäftigen wir heute weltweit mehr als 250 Mitarbeiter. International genießen wir den Ruf eines ganzheitlichen Lösungsanbieters von professionellen Einrichtungssystemen für Betrieb, Lager, Archiv und Laden.

Unsere Kunden wissen dabei vor allem unsere Beratungskompetenz und den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte zu schätzen. Natürlich mit DQS-Zertifikat.

Unsere Geschäftsbereiche

Besonders im Bereich der Systemeinrichtungen resultiert Erfolg aus der Umsetzung spezieller Anforderungen aus verschiedenen Anwendungsbereichen bzw. Branchenfeldern.

Um unseren Kunden eine fachlich optimale Betreuung zu bieten, konzentriert sich OTTOKIND mit fünf Geschäftsbereichen auf die wesentlichen Marktsegmente.

Nutzen Sie den Dialog mit unseren Produktspezialisten, die mit ihren Aufgaben, Wünschen und Erfordernissen vertraut sind.

Ladeneinrichtungen

Betriebseinrichtungen

Ergonomie

Akustik

Schulungen





6 gute Gründe für OTTO KIND

1 OTTOKIND-Kataloge

Komplette Einrichtungslösungen für Betrieb | Lager | Archiv. Sie erhalten eine schnelle Übersicht in der Produktauswahl!

2 OTTOKIND-Beratung

9 Standorte in Deutschland – auch in Ihrer Nähe. Sie erhalten fachkundige Beratung und Planung vor Ort!

3 OTTOKIND-Planung

Unsere professionelle 3D-Planung berücksichtigt ergonomische Gesichtspunkte sowie bestehende Vorschriften und Normen.

4 OTTOKIND-Produktion

Hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Fertigung in flexiblem Maschinenpark. Sie erhalten bedarfsgerechte Möbelsysteme nach Maß!

5 OTTOKIND-Lieferservice

Zuverlässige Direktlieferungen an den Endverwender. Verlässliche Service-Pakete unserer Logistikpartner. Sie erhalten Fullservice für alle Fälle.

6 OTTOKIND-Montage

Schnelle und fachmännische Installation vor Ort. Sie erzielen Kostenvorteile durch geschultes Montagepersonal!

Wir garantieren beste OTTOKIND Qualität

Full-Service aus einer Hand

Wir begleiten unsere Kunden von der Projektplanung bis zur Endmontage. Sonderanfertigungen stellen wir – ebenso wie unsere Systemlösungen – im eigenen Hause her. Das macht Sie bei der Einrichtung und auch in punkto Timing noch flexibler.

Umweltbewusstes Verfahren

Um die Umwelt zu schonen, setzen wir effizient arbeitende Pulverbeschichtungsanlagen ein. OTTOKIND lebt Qualitätsbewusstsein. Unsere Produkte werden in eigener Fertigung am Standort Deutschland hergestellt.

Modernste Fertigung

OTTOKIND steht seit mehr als 100 Jahren für geprüfte Produktqualität und hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Hierzu nutzen wir unseren flexiblen Maschinenpark.

Zertifizierte OTTOKIND Qualität



DIN EN ISO 9001 : 2008

Die Fertigungsabläufe für unsere Stahlprodukte unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem, das die Forderungen der DIN EN ISO 9001: 2008 erfüllt. Dies betrifft natürlich auch die gesamte Vertriebsstruktur sowie alle Abläufe im Unternehmen. Unsere Zertifizierung erfolgte durch die DQS GmbH, Frankfurt.



RAL-RG 614

Das Gütezeichen RAL-RG 614 der Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e.V. für unsere Produktlinien Regale, Schubladenschränke und Kleiderschränke bestätigt die Einhaltung der belastungs- und sicherheitsrelevanten Anforderungen nach aktuellem Stand der Technik, die Verwendung normgerechter Werkstoffe, die Entwicklung, Fertigung und Montage ausschließlich mit qualifizierten Mitarbeitern und Kontrollen durch unabhängige Prüfinstitute zur Einhaltung konstanter Produktqualität.



GS – geprüfte Qualität

Das weltweit anerkannte Sicherheitszeichen bestätigt die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes – GPSG 2004. Für unsere Produktlinien Steckregale win und pro, Freitrageregale flex, Schubladenschränke, Kleiderschränke, Archivierungsschränke planokind.

Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst



Einsatzschrank OTTOKIND protect die optimale Lösung für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

OTTOKIND-Einsatzschränke sind für die speziellen Bedürfnisse im Einsatzfall konzipiert und werden den hohen Anforderungen gerecht. Die praxisorientierte und individuelle Gestaltung gewährleistet die schnelle und sichere Entnahme der Einsatzkleidung und Ausrüstungsgegenstände.

OTTOKIND-Einsatzschränke sind so individuell wie Ihre Nutzer:

in gleich mehreren Abteil- und Ausstattungsvarianten sind sie zuverlässiger Partner auf jeder Wache! Zusätzliche Sitzbänke runden das Angebot ab. Alternativ sind gesteckte Rohrfüße und zwei verschiedene Ausführungen mit Sitzbänken lieferbar. Verschweißte Standardfüße sind verzinkt und pulverbeschichtet und somit gegen Korrosion geschützt.

Abteilbreiten: 300 und 400 mm.



Standardausführungen: RAL 7035 Lichtgrau
RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010 Enzianblau



KIND verwendet ausschließlich umweltschonende Pulverbeschichtungen!

Produktmerkmale

Helmeinschubfach



Im Einsatzschrank integriertes Fach zur Aufbewahrung des Helms. Helmverschluss und Nackenschutz hängen frei und können so gut trocknen.

Hakenleiste



Hakenleisten mit 4 festen Haken an der Schrankinnenseite erlauben die rasche Entnahme der Ausrüstung. Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken zur Aufnahme der Einsatzkleidung.

Kleines Einwurfwertfach



Sichere Aufbewahrung von Wertsachen, alternativ auch mit Zahlenschloss erhältlich. Einwurf seitlich, Einwurfschlitz 40 mm hoch.

Helmhalter



Materialschonende Lagerung des Helms. Helmverschluss und Nackenschutz trocknen freihängend und ohne Knickstellen. Leichte Entnahme durch ergonomische Halterung.

Schuhrost



Verzinkte Gitterrosteinlagen lassen die Stiefel nach dem Einsatz schnell trocknen. Der ebene Schrankboden gewährleistet eine schnelle und einfache Reinigung.

Wertfach mit Beschriftung



Wertsachen und Papiere sind während des Einsatzes gut im Wertfach aufgehoben. Wertfachtüren mit Einwurfschlitz. Fachhöhe innen 200 mm.

Schrankvarianten



Rohrfüße

aus Vierkantrohr mit 25 mm Bodenausgleich durch höhenverstellbare Tellerfüße.



Bauseitiger Sockel


Die Einsatzschränke können auf unterschiedlichsten Sockeln aufgestellt werden. Hier mit Edelstahlsockel.



Die **Lochung** in den Seitenwänden der Schränke dient zur Verschraubung untereinander.


Einsatzschränke mit Helmhalter auf dem Dach

Einsatzschrank auf Sockel, zur Montage auf bauseitige Sockel




| Abteilanzahl | Abteilbreite | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht | Nr. |
|--------------|--------------|-----------|----------|---------|---------|--------|
| 2 | 300 | 600 | 500 | 1700 | 40 | 505520 |
| 2 | 400 | 800 | 500 | 1700 | 47 | 505530 |
| 3 | 300 | 900 | 500 | 1700 | 56 | 505540 |
| 3 | 400 | 1200 | 500 | 1700 | 66 | 505550 |
| 4 | 300 | 1200 | 500 | 1700 | 72 | 505560 |
| 4 | 400 | 1600 | 500 | 1700 | 86 | 505570 |

Einsatzschrank mit Standardfüßen




| Abteilanzahl | Abteilbreite | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht | Nr. |
|--------------|--------------|-----------|----------|---------|---------|--------|
| 2 | 300 | 600 | 500 | 1850 | 42 | 505620 |
| 2 | 400 | 800 | 500 | 1850 | 49 | 505630 |
| 3 | 300 | 900 | 500 | 1850 | 58 | 505640 |
| 3 | 400 | 1200 | 500 | 1850 | 68 | 505650 |
| 4 | 300 | 1200 | 500 | 1850 | 74 | 505660 |
| 4 | 400 | 1600 | 500 | 1850 | 86 | 505670 |

Einsatzschrank mit Rohrfüßen



| Abteilanzahl | Abteilbreite | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht | Nr. |
|--------------|--------------|-----------|----------|---------|---------|--------|
| 2 | 300 | 600 | 500 | 1800 | 43 | 505720 |
| 2 | 400 | 800 | 500 | 1800 | 50 | 505730 |
| 3 | 300 | 900 | 500 | 1800 | 59 | 505740 |
| 3 | 400 | 1200 | 500 | 1800 | 69 | 505750 |
| 4 | 300 | 1200 | 500 | 1800 | 75 | 505760 |
| 4 | 400 | 1600 | 500 | 1800 | 87 | 505770 |


Einsatzschrank mit Sitzbank A



| Abteilanzahl | Abteilbreite | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht | Nr. |
|--------------|--------------|-----------|----------|---------|---------|--------|
| 2 | 300 | 600 | 785 | 1950 | 47 | 505820 |
| 2 | 400 | 800 | 785 | 1950 | 55 | 505830 |
| 3 | 300 | 900 | 785 | 1950 | 64 | 505840 |
| 3 | 400 | 1200 | 785 | 1950 | 75 | 505850 |
| 4 | 300 | 1200 | 785 | 1950 | 81 | 505860 |
| 4 | 400 | 1600 | 785 | 1950 | 96 | 505870 |

Zubehör für Einsatzschränke


Wertfactüren



mit Einwurfschlitz, 120 x 25 mm u. Schilder-
rahmen
200 mm hoch i. L.

| Abteilbreite | Höhe | Gewicht | Nr. |
|--------------|------|---------|--------|
| 300 | 200 | 2,0 kg | 505020 |
| 400 | 200 | 3,0 kg | 505030 |


Gitterrosteinlagen



| Abteilbreite | Oberfläche | Gewicht | Nr. |
|--------------|------------|---------|--------|
| 300 | verzinkt | 2,0 kg | 505060 |
| 400 | verzinkt | 3,0 kg | 505070 |


Einsatzschränke mit Helmeinschubfach

Einsatzschrank auf Sockel, zur Montage auf bauseitige Sockel




| Abteilanzahl | Abteibreite | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht | Nr. |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 2 | 400 | 800 | 500 | 1900 | 47 | 505100 |
| 3 | 400 | 1200 | 500 | 1900 | 66 | 505110 |
| 4 | 400 | 1600 | 500 | 1900 | 86 | 505120 |

Einsatzschrank mit Standardfüßen




| Abteilanzahl | Abteibreite | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht | Nr. |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 2 | 400 | 800 | 500 | 2050 | 49 | 505130 |
| 3 | 400 | 1200 | 500 | 2050 | 68 | 505140 |
| 4 | 400 | 1600 | 500 | 2050 | 86 | 505150 |

Einsatzschrank mit Rohrfüßen



| Abteilanzahl | Abteibreite | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht | Nr. |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 2 | 400 | 800 | 500 | 2000 | 50 | 505160 |
| 3 | 400 | 1200 | 500 | 2000 | 69 | 505170 |
| 4 | 400 | 1600 | 500 | 2000 | 87 | 505180 |


Einsatzschrank mit Sitzbank A



| Abteilanzahl | Abteibreite | Breite mm | Tiefe mm | Höhe mm | Gewicht | Nr. |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 2 | 400 | 800 | 785 | 2150 | 55 | 505190 |
| 3 | 400 | 1200 | 785 | 2150 | 75 | 505200 |
| 4 | 400 | 1600 | 785 | 2150 | 96 | 505210 |

Zubehör für Einsatzschränke


Zahlenschloss



für Wertfachtüren, 4-stellig frei codierbar, mit Masterkey-Funktion, Schließenanlagenfähig

Nr.
505090

Einwurfwertfach



mit seitlichem Einwurfschlitz,
- Montage im Ablagefach rechts
- Fach seitlich zu öffnen
- Tür steht nicht vor
- Ablagefach bleibt nutzbar
- Lichte Breite 100 mm
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Breite Gewicht Nr.
135 2,0 kg **505040**

Wandbefestigung



Satz mit 4 Knotenblechen und Anknern, zur hängenden Befestigung von Einsatzschränken an der Wand, je Schrank 1 x erforderlich!

Gewicht Nr.
1,2 kg **505080**

Cellon- und Beschriftungsstreifen



für Schilderrahmen


Breite Höhe VE Nr.
62 23,5 25 **500030**

Einsatzschrank Otto Kind progress

Die neue Generation - sicher und souverän im Einsatz

Die ausgeklügelte Kombination aus geschlossenem Schrankabteil und offen zugänglichem Garderobenelement macht es möglich: die hochwertige Einsatzkleidung wird fachgerecht und materialschonend vorgehalten und kann im Einsatzfall in Sekunden entnommen werden. Stiefel mit übergestülpter Hose, Schutzjacke, Helm und Koppel sind jeweils ergonomisch vorbildlich angeordnet - schnelle und sichere Entnahme garantiert!

Die Anordnung der Schrankelemente gibt jeder Einsatzkraft den notwendigen Raum und verhindert gefährliches Gedränge. Alle Garderobenbestandteile sind in verzinktem Stahl ausgeführt und solide verschweißt, um jedes Verhaken der Kleiderbügel zu verhindern. Sämtliche Bestandteile von Schrank und Garderobengestell sind sehr reinigungsfreundlich gehalten, um die hygienischen Ansprüche jederzeit zu wahren.



Sorgsamer Umgang:

die hochwertige Einsatzkleidung wird sachgerecht belüftet und so zuverlässig gegen Schimmel und Stockfleckenbefall geschützt.



Getrennte Aufbewahrung:

Einsatz- und Straßenkleidung haben ihren festen Platz – natürlich getrennt voneinander! So sorgen immer gleiche, bis ins Detail erprobte Handgriffe für sichere, schnelle und souveräne Abläufe. Perfektion für echten Zeitvorsprung!



Einrichtungsbeispiele (weitere Varianten auf Anfrage)

Materialschonend



Der Helm wird durch die halbrunde Auflage sicher gelagert und ist dennoch schnell im Zugriff. Helmverschluss und Nackenschutz trocknen freihängend ohne Knickstellen.

Kompromisslose Stabilität



Komplett in verzinktem Stahl gefertigt, hält der Garderoben-einsatz die Einsatzkleidung bereit. Je Schrankabteil sind zwei fest angeschweißte Kleiderbügel vorhanden.

Hakenleiste




Für Haltegurte und Atemschutz-ausrüstung. Aus verzinktem 4-Kantrohr, inkl. Haken.


Verzinkter Stahlgitterrost




Zur Stiefelablage, rostfrei.

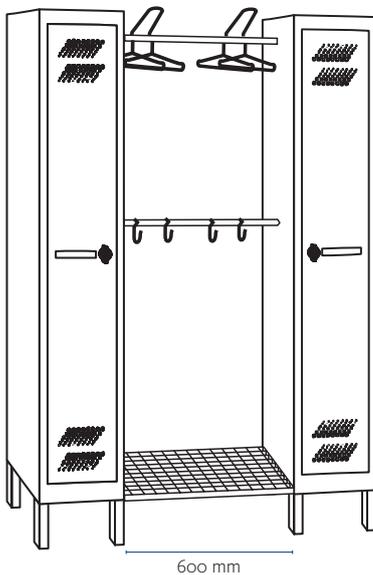


Typ A - 1/1 Schrankabteil pro Einsatzkraft

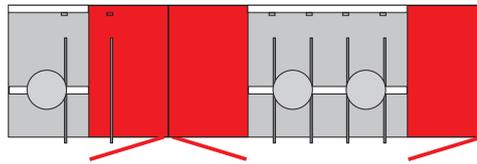

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Raumbedarf je Einsatzkraft | 60 cm |
| Abmessung Schrank B x T x H | 300 x 500 x 1850 mm |
| Durchgangsmaß Schrank B x H | 234 x 1596 mm |
| Gesamtabmessung der Einheit B x T x H | 1200 x 500 x 1956 mm |
| Hakenleiste | rückwärtig |

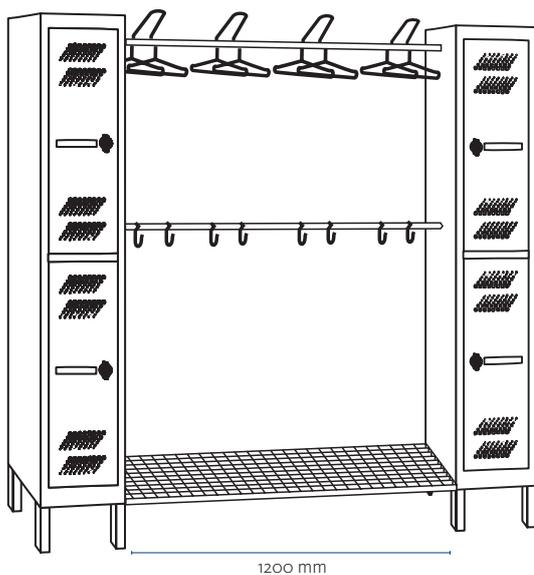

Typ B - 1/2 Schrankabteil pro Einsatzkraft

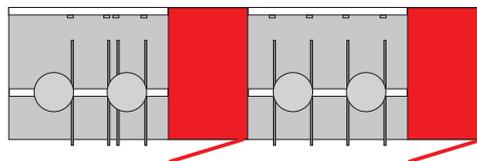

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Raumbedarf je Einsatzkraft | 45 cm |
| Abmessung Schrank B x T x H | 300 x 500 x 1850 mm |
| Durchgangsmaß Abteil B x H | 234 x 788 mm |
| Gesamtabmessung der Einheit B x T x H | 1800 x 500 x 1956 mm |
| Hakenleiste | rückwärtig |

Wir bieten kostenfreie Planung für ihren Einsatzbereich. Grundriss und Anzahl der Einsatzkräfte genügt.

OTTO KIND

OTTO KIND GmbH & Co. KG | Hagener Str. 35 | 51645 Gummersbach | Germany
Telefon: +49. 2261. 84-0 | Telefax: +49. 2261. 84-103
E-Mail: info@otto-kind.de | Internet: www.otto-kind.de