

Râtelier pour charges longues soudé



Râtelier à simple ou double face.

- Charge admissible par montant : 5 tonnes réparties sur 8 niveaux.
- Construit en profilés soudés: Montant et piétement en U 80 Bras en cornière de 60 x 30 x 5 mm dont l'extrémité relevée sert de butée


Le piétement est muni de pattes de fixation au sol.

Un râtelier se compose de plusieurs montants reliés entre eux par des entretoises et des croisillons boulonnés.

Finition standard :

RAL 7016 gris anthracite

Vues schématiques

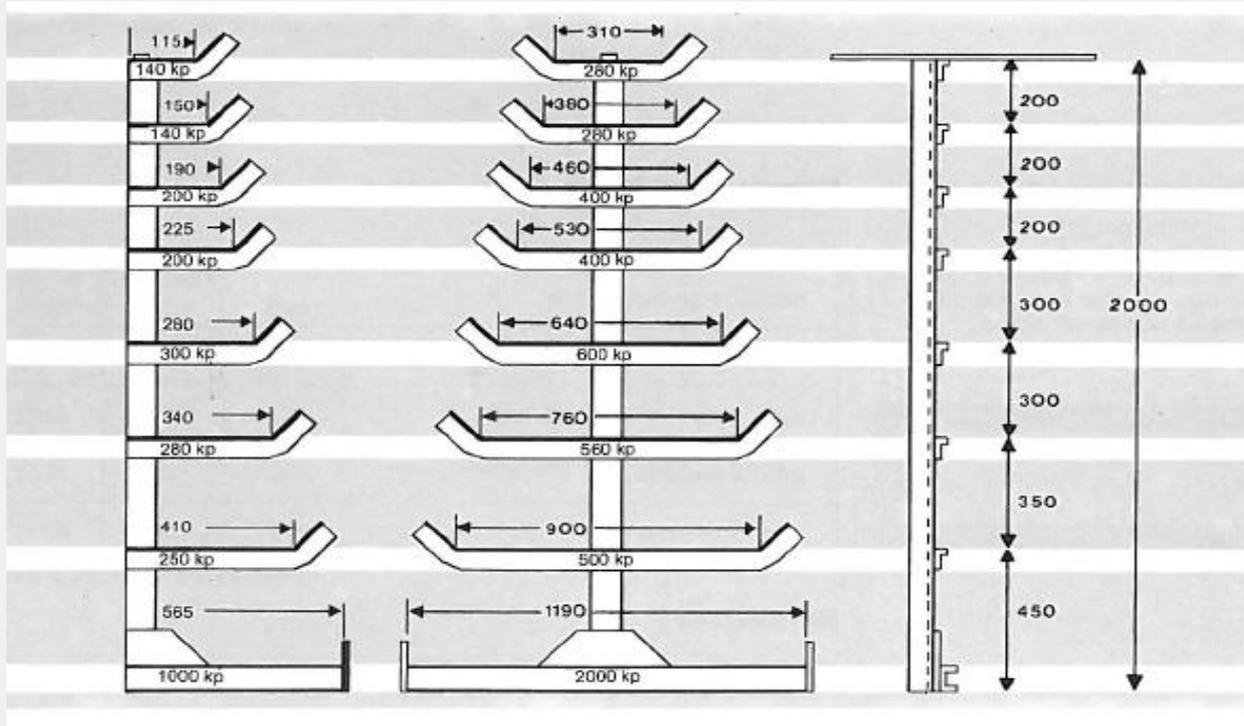

Râtelier simple face

Longueur mm	2500	3750	5000
Profondeur mm	650	650	650
Hauteur mm	2000	2000	2000
Nombre de montants	3	4	5

Râtelier double face

Longueur mm	2500	3750	5000
Profondeur mm	1200	1200	1200
Hauteur mm	2000	2000	2000
Nombre de montants	3	4	5

Référence **624036** **624046** **624056**

Référence **624306** **624406** **624506**

Éléments de râtelier

	Référence
Montant simple face	629046
Montant double face	629047
croisillon	629048
entretoise	629049